

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ
В ГРАФИТОВОМ И СЕРОМ ЦВЕТЕ

CVI292S2FDGR

CVI292S2FLGR

CVI594SF2DGR

CVI594SF2LGR

CVI804SFDGR

CVI804SFLGR

CVI904SFLDGR

CVI904SFLGR

CVI905SFDGR

CVI905SFLGR



 **MAUNFELD**

ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАГРЕВА

Новое поколение индукционных варочных поверхностей, основанных на технологии непрерывного нагрева. Такие приборы обеспечивают постоянную температуру в ходе всего процесса приготовления блюд. Например вам нужно, чтобы температура постоянно держалась на отметке 95 градусов, а не в диапазоне случайных колебаний 85, 90 или 100 градусов. Таким образом, эффективность и равномерность приготовления блюд повышается в разы.



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**

ФУНКЦИЯ FLEX ZONE

Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону.

Автосинхронизация настроек температуры и времени делает это решение идеальным для приготовления большинства блюд на планче или в утятнице



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR


 **MAUNFELD**

ФАЦЕТ

ПО ПЕРИМЕТРУ – деталь, добавляющая варочной поверхности элегантности и практичности.

ЯПОНСКАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА NIPPON GLASS

стеклокерамика с наибольшей прозрачностью, чем любая другая керамика, что позволяет передавать красивый, ровный серый/графитовый цвет. Стеклокерамика из Японии отличается улучшенной полировкой поверхности стекла и стойкостью к химическим веществам.

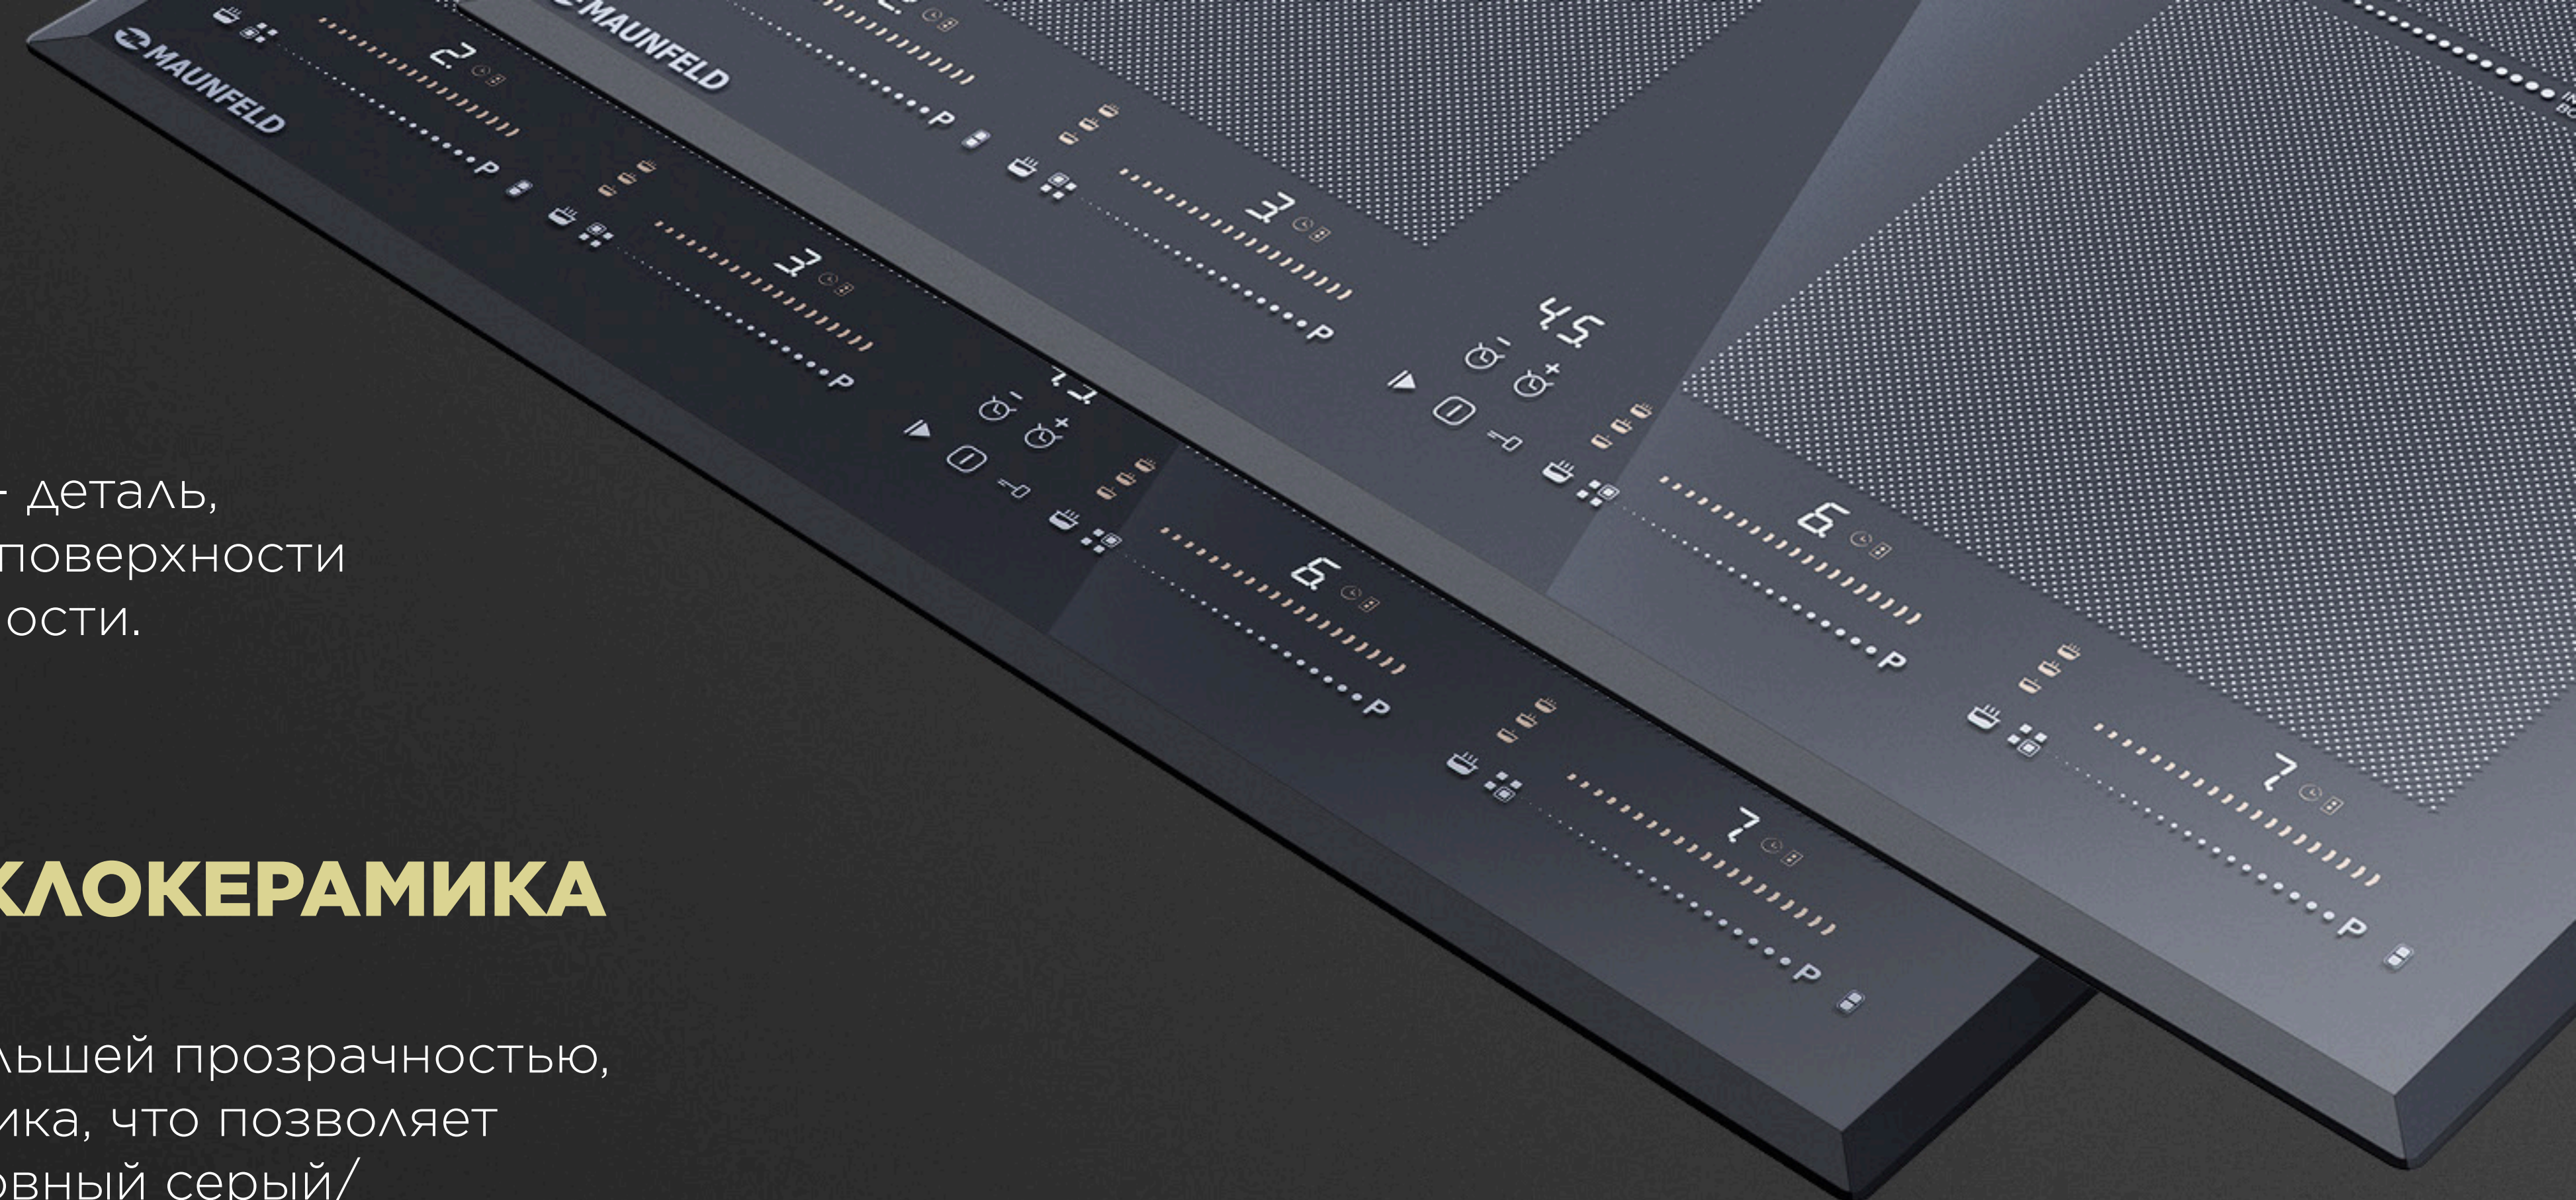

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**

КОНТРОЛЬ КАЖДОГО ЭТАПА ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ЛЕГКО!

Регулируемый таймер с отключением
поможет без хлопот следить за
приготовлением.

Его можно установить на время
до 99 минут, варочная панель сама
прекратит нагрев.

ТРИ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМА РАБОТЫ

(режим размораживания, подогрева или
поддержания теплоты и режим сильного нагрева),
автоматически настроят интенсивность готовки. А с помощью
таймера вы можете выбрать наиболее подходящее время.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**



The image shows a close-up of a dark grey Maunfeld induction cooktop control panel. A red circle highlights a button with a white triangle icon. To the left of this button are several touch-sensitive controls, including a power button with a square icon, a plus sign, a minus sign, and a 'P' icon. Below these are digital displays showing numbers like '4.5' and '7'. The cooktop surface to the right has a textured pattern and a label 'INDUCTION BOOSTER'. The Maunfeld logo is visible in the bottom right corner of the cooktop.

ПРЕРВИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВИТЕ ЕГО СНОВА — ОДНИМ КАСАНИЕМ.

Бывает, нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция «Stop+Go» («Выключил и иди») позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки – и возобновить работу с теми же настройками.

БЕЛАЯ LED ИНДИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ PREMIUM КЛАССА

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ
CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR / CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR / CVI804SFDGR
CVI804SFLGR / CVI904SFLDGR / CVI904SFLLGR / CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**


Графитовый



290x61x520

ШxВxГ, мм

Серый

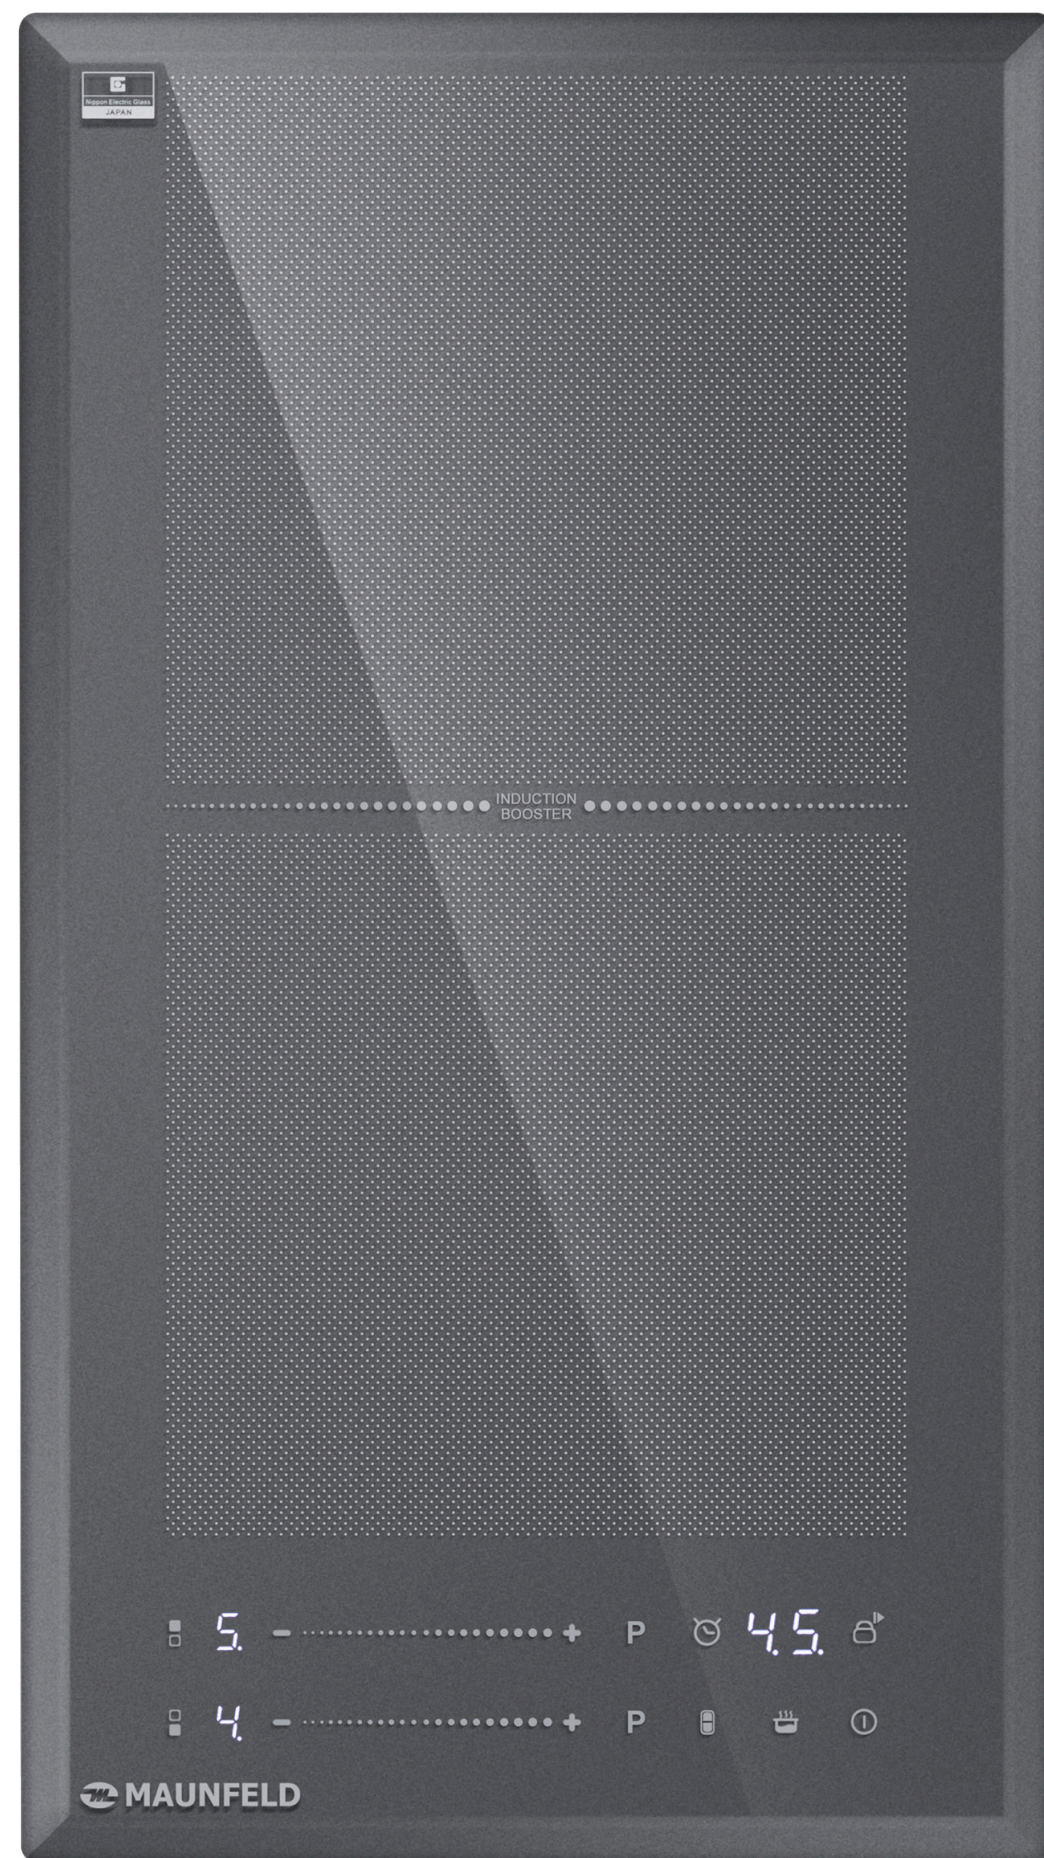

4,36 кг

Вес нетто


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




3500 Вт
Максимальная мощность



2
Количество конфорок



190
Диаметр конфорок, мм



1x1500 *бустер 2000*
1x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO

Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ**

CVI292S2FDGR / CVI292S2FLGR

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



590x59x520


ШxВxГ, мм

8,74 кг


Вес нетто




7200 Вт
Максимальная мощность




4
Количество конфорок



4x190
Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность


**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ**

CVI594SF2DGR / CVI594SF2LGR


 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серый

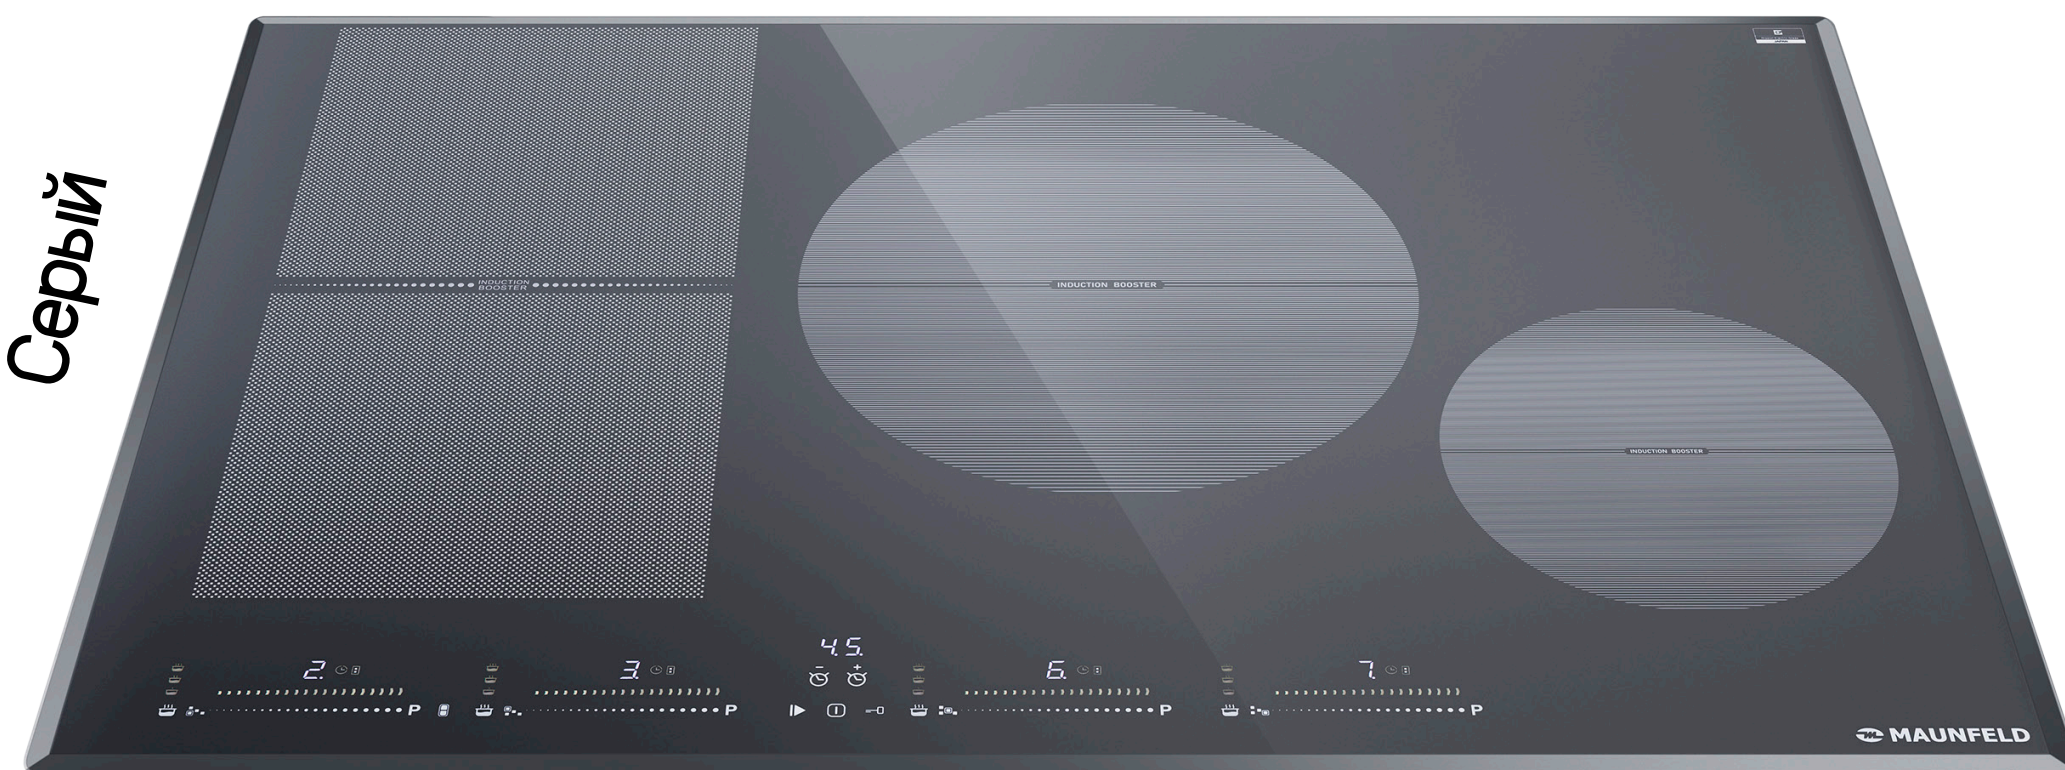

Графитовый

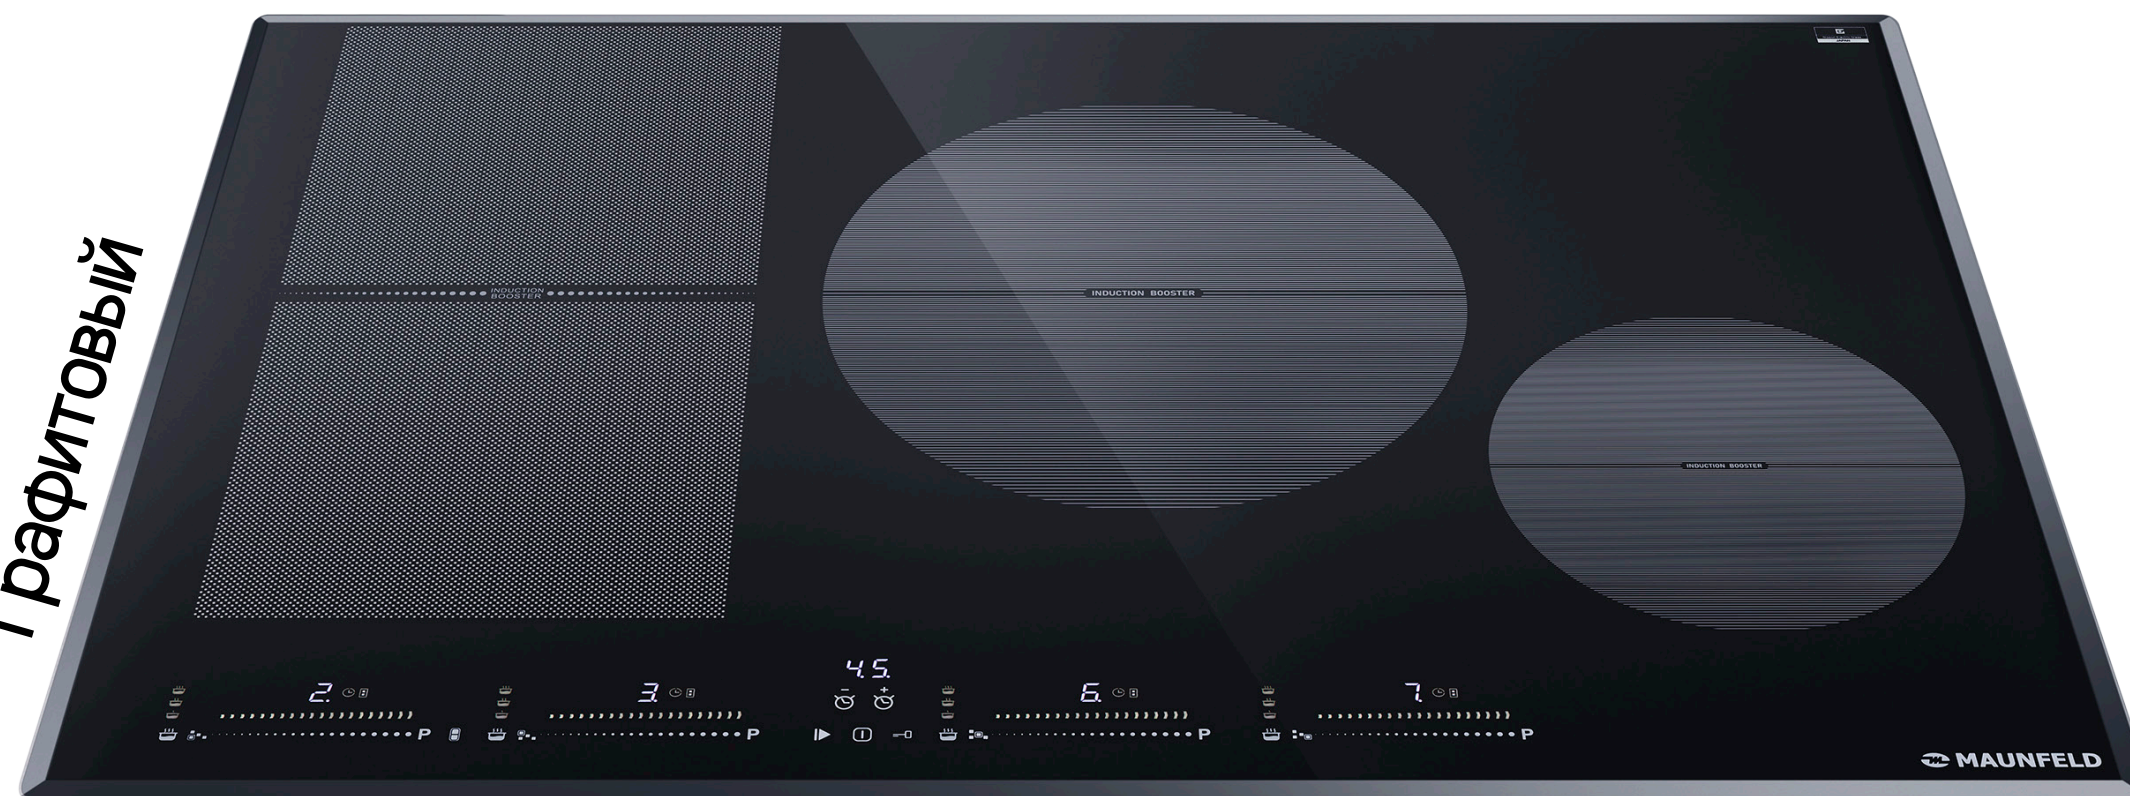

800x60x520


ШxВxГ, мм

12,6 кг


Вес нетто



7200 Вт
Максимальная мощность




4
Количество конфорок



**2x190,1x280
1x160**

Диаметр конфорок, мм



1x1200 *бустер 1500*
1x1500 *бустер 2000*
1x2000 *бустер 2800*
1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания




Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI804SFDGR / CVI804SFLGR

 **MAUNFELD**

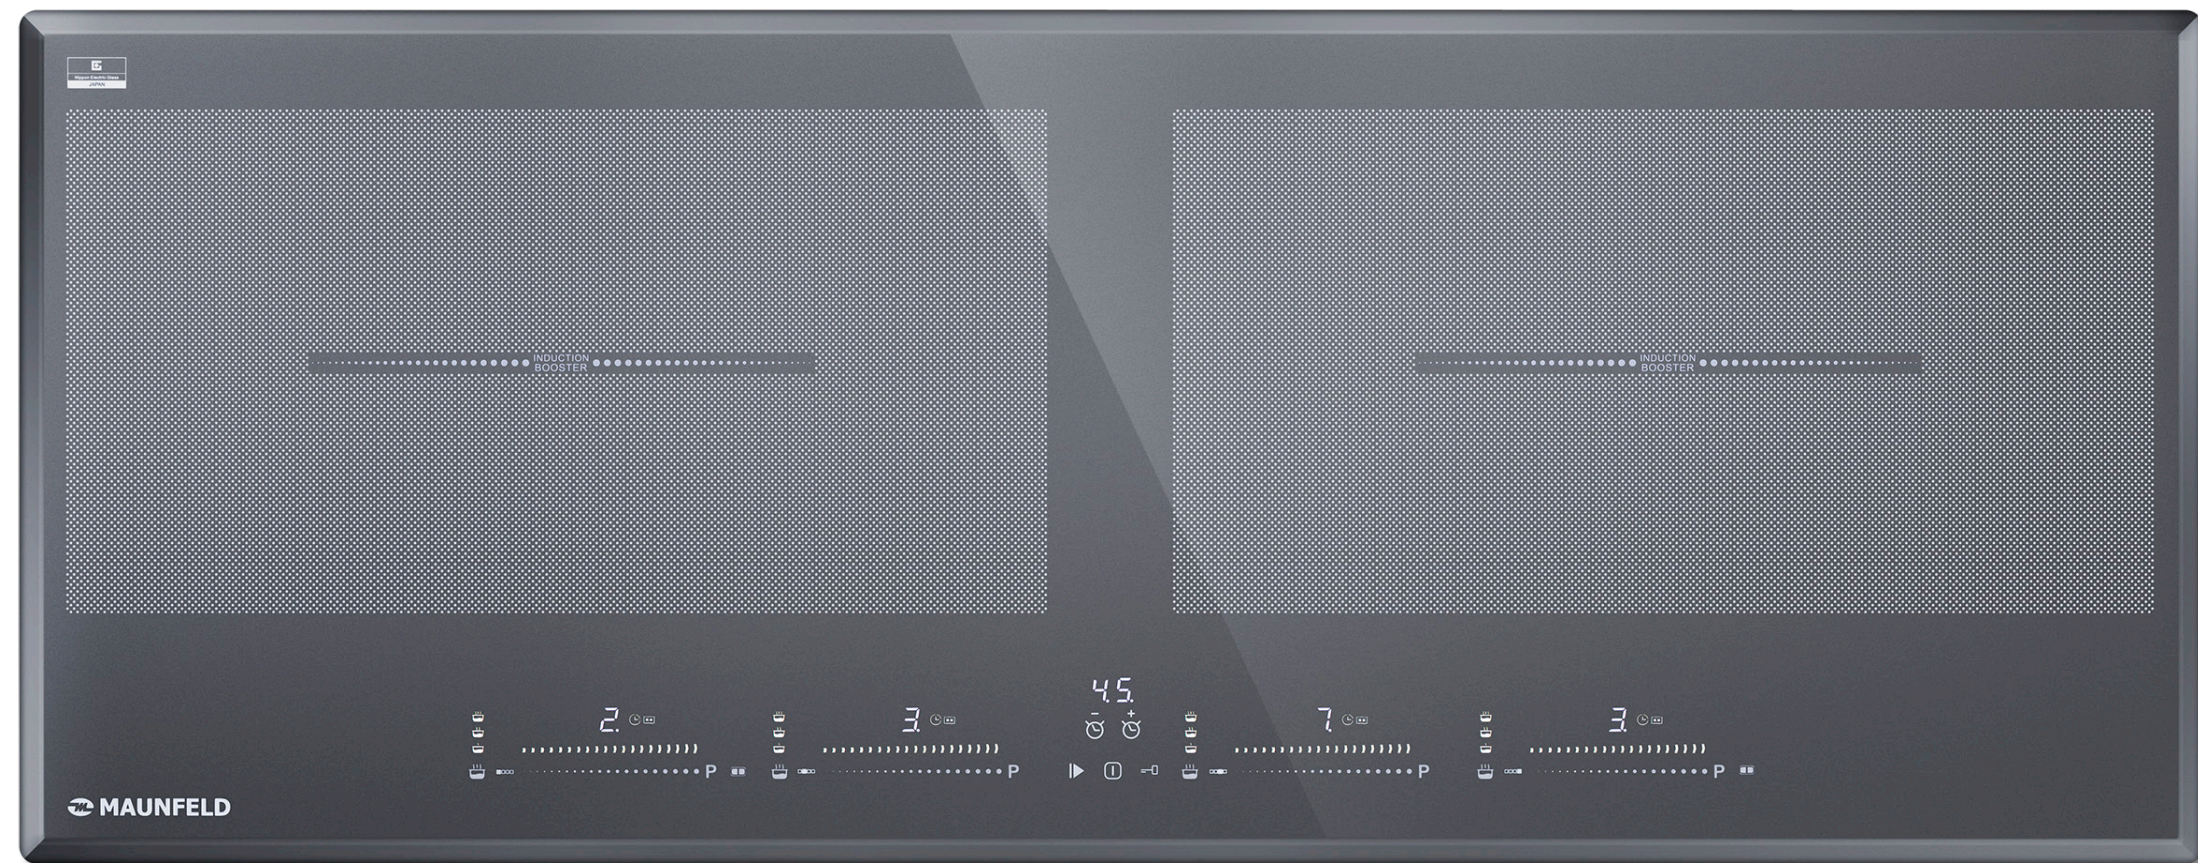

Серый




Графитовый


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




7200 Вт
Максимальная мощность



4
Количество конфорок



4x190
Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

900x60x350

ШxВxГ, мм

10,72 кг

Вес нетто


**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI904SFLDGR / CVI904SFLLLGR


 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серый

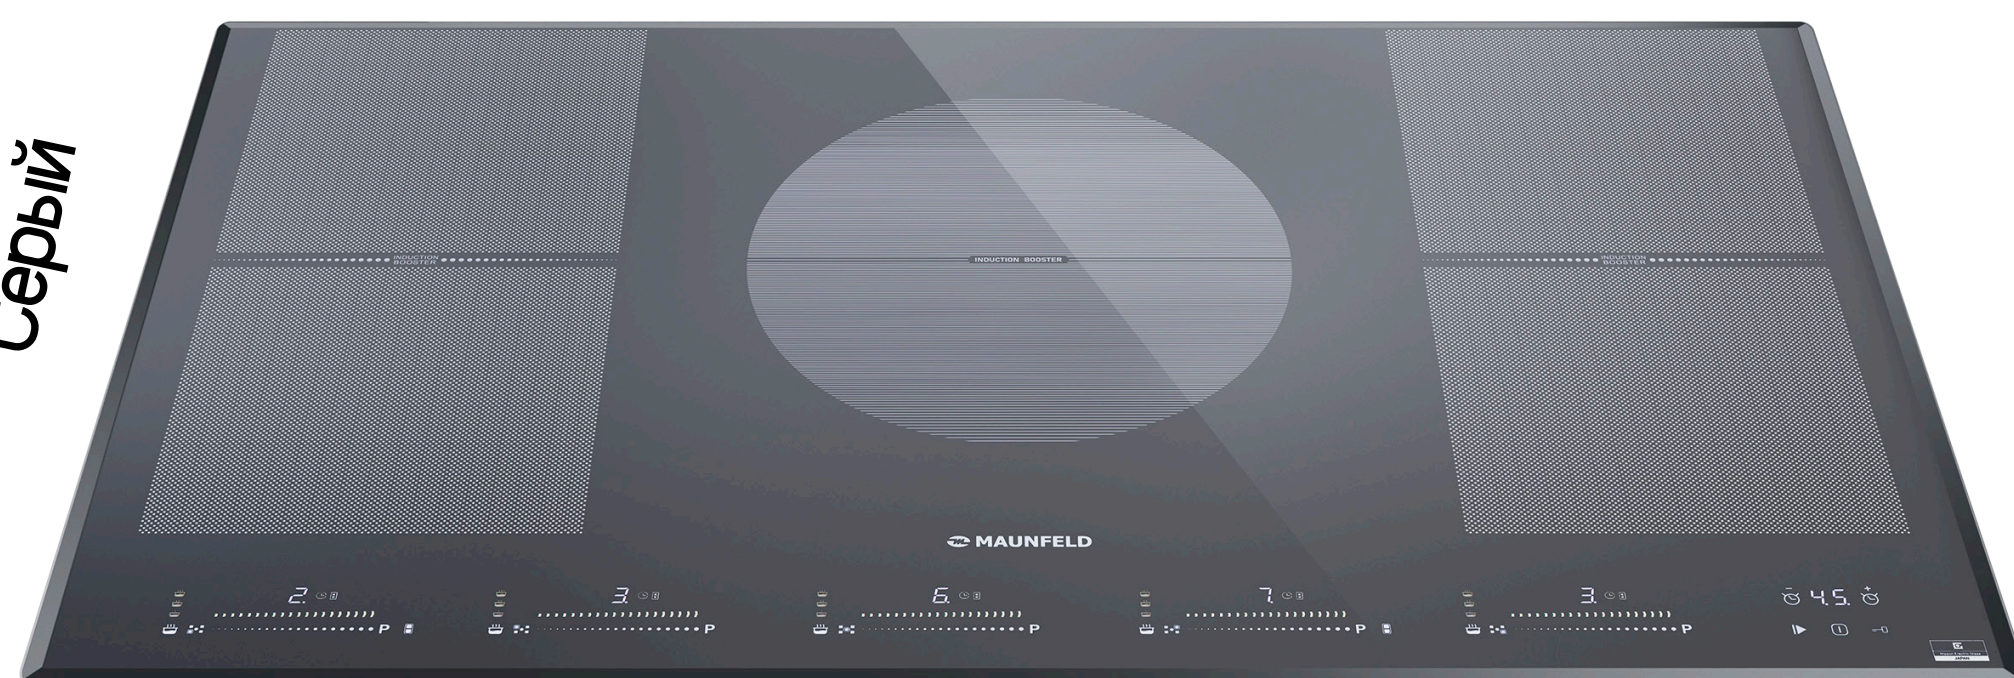

Графитовый

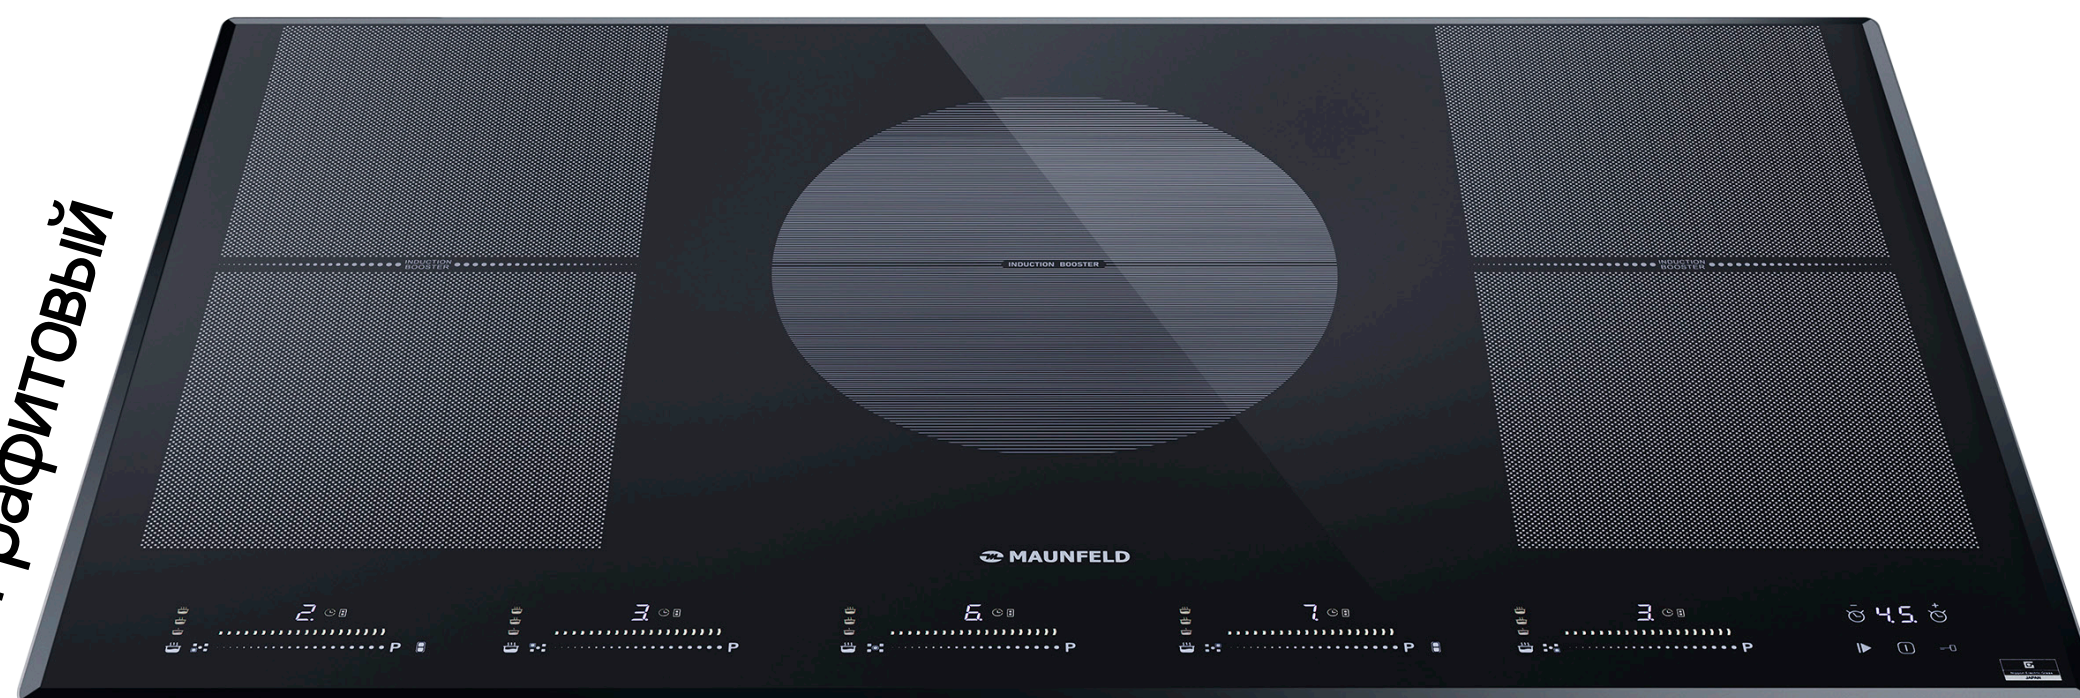

900x60x520


ШxВxГ, мм

15,56 кг


Вес нетто




9000 Вт
Максимальная мощность



5
Количество конфорок



4x190,1x280
Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
1x2300 *бустер 3000*
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI905SFDGR / CVI905SFLGR

 **MAUNFELD**