


Zigmund & Shtain

Индукционная варочная панель

CI 69.6 B



INVERTER

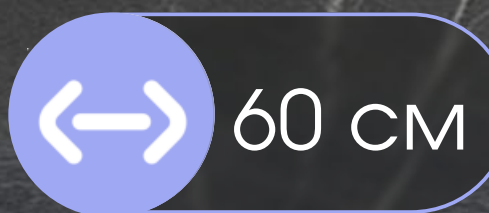



**Общая
мощность - 7200 Вт**

Специальная технология нагрева индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность.

Панель не раскаляет воздух вокруг конфорок. Благодаря энергоэффективности она помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.



2 Флекс-зоны

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана.



Автоопределение размера посуды

Индукционная панель автоматически определяет размер посуды и при готовке воздействует только на ту область, которую эта посуда занимает.





Функция бустер на каждую конфорку

Функция бустер - это кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. К примеру, вы можете вскипятить воду в 3 раза быстрее и заметно сэкономить время при готовке.

Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.

Инверторная система

Инверторная регулировка мощности - самая современная на данный момент система - позволяет плавно регулировать температуру нагрева. Инвертор постоянно поддерживает нужную температуру без периодических отключений.

По сравнению с импульсными моделями, инверторные варочные панели отличаются высокой энергоэффективностью и пониженным уровнем шума.



Равномерный постоянный нагрев конфорок



Низкий уровень шума



FLEX ZONE


FLEX ZONE



9



88




Backlight
ПОДСВЕТКА



Мультислайдерное управление

Каждая конфорка имеет отдельный слайдер управления, что делает готовку еще удобнее.



Backlight подсветка

Дорожки Backlight подсветки помогают лучше контролировать силу нагрева конфорок.

Стеклокерамика ILVA

Итальянский бренд ILVA - производитель стеклокерамики высшего качества.

Варочная панель выдерживает нагрев до 700°C и обладает повышенной стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Стеклокерамика ILVA сохраняет неизменный вид долгие годы.

Идеально гладкая поверхность проста в уходе, ее можно мыть любыми моющими средствами.


Итальянская
стеклокерамика



3 автоматические программы



Разморозка

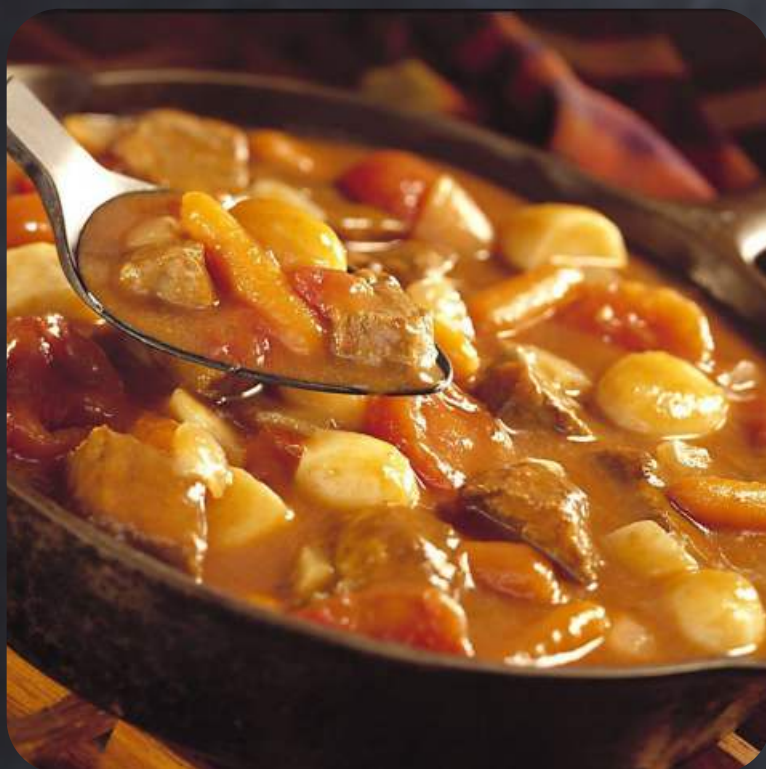

Подогрев



Закипание



Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения завершит работу панели в назначенное время. Вы можете установить таймер на каждую зону от 1 до 99 минут.



Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно.



Блокировка управления

Защита от незапланированного включения детьми или домашними животными.





Smart connect


Возможно сопряжение варочной панели с вытяжками. При включении панели работа вытяжки запускается автоматически.

Рекомендуем сочетать с вытяжками Zigmund & Shtain:

К 013.4 B/S/W	К 143.6 B
К 149.6 B/W	К 147.6 B

Общие параметры

Размеры панели и ниши для встраивания

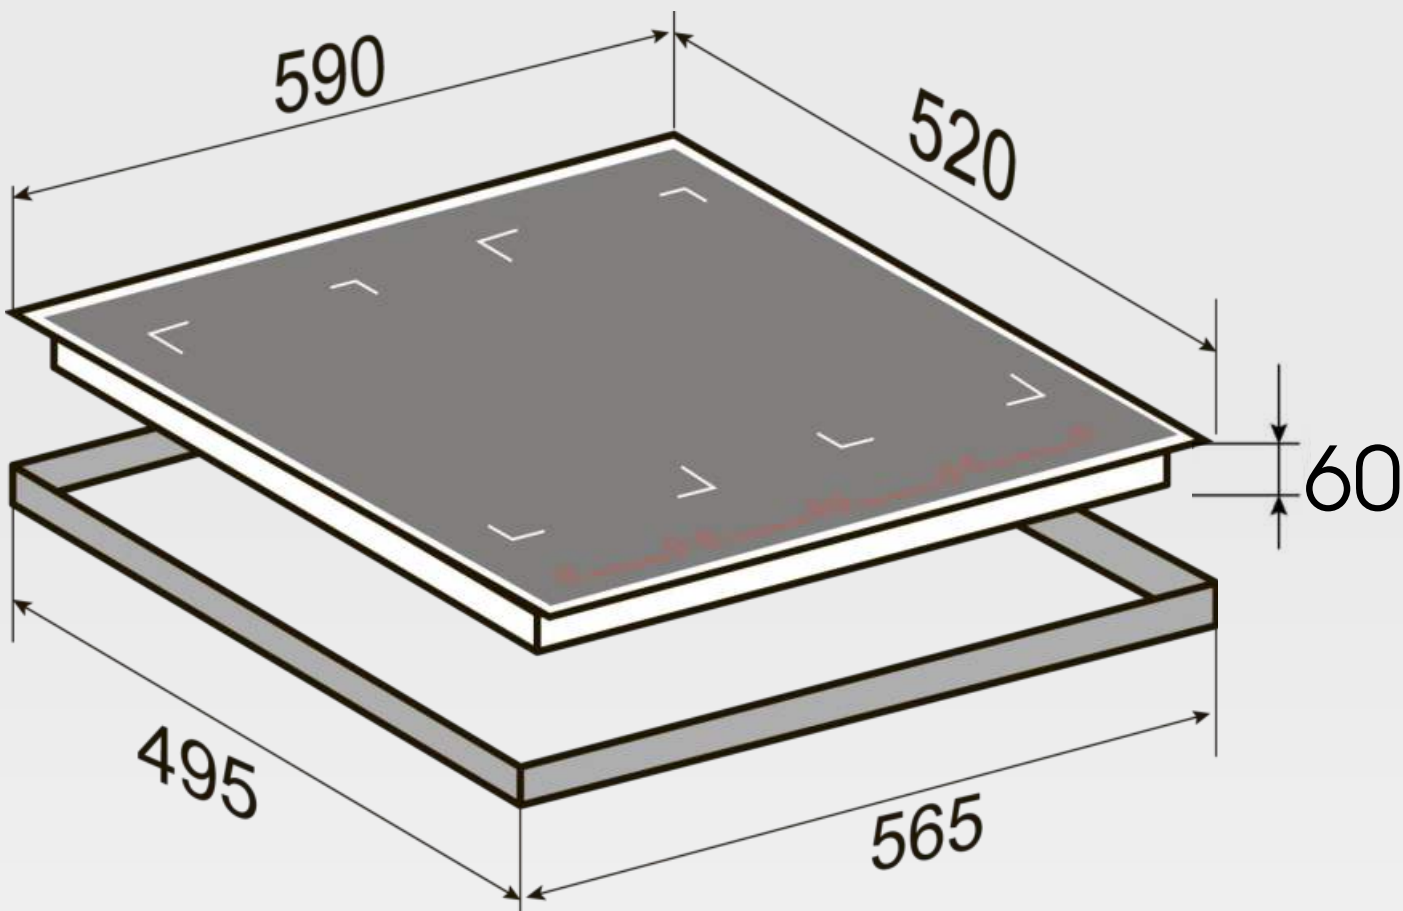

Общая мощность 7200 Вт

●● 190 мм, 2000/ 2800 Вт

●● 190 мм, 1500/ 2000 Вт

■ 190*385 мм, 3000/3600 Вт

●● 190 мм, 2000/ 2800 Вт

●● 190 мм, 1500/ 2000 Вт

■ 190*385 мм, 3000/3600 Вт

Стеклокерамическая варочная панель

CI 69.6 B

Тип	Индукция
Технология нагрева	инвертор
Ширина	60 см
Цвет панели	черный
Цвет подсветки	белый
Количество конфорок	4
Управление	фронтальное мультислайдерное
Материал поверхности	стеклокерамика ILVA
Бустер	на каждую зону нагрева
Таймер	есть
Индикация остаточного тепла	есть
Блокировка клавиатуры от детей	есть
Защита от перегрева	есть
Автоотключение	есть
Автоопределение размера посуды и регулировка мощности	есть
Подогрев на низких температурах	есть
Smart Connect с вытяжками	К 013.4 B/S/W, К 143.6 B К 147.6 B, К 149.6 B/W
Гарантия	3+2 г