
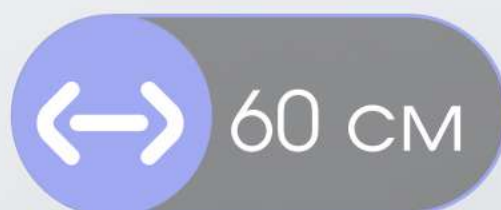


Zigmund & Shtain

Индукционная варочная панель

CI 69.6 I

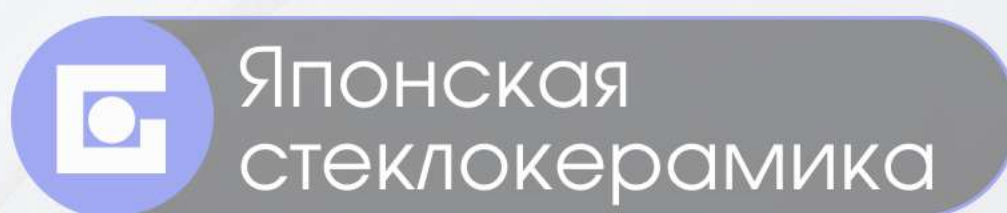

2 универсальных цвета на выбор



CI 69.6 B
итальянская стеклокерамика ILVA
+ белая Backlight подсветка



CI 69.6 I
японская стеклокерамика NEG
+ белая Backlight подсветка



Общая МОЩНОСТЬ - 7200 Вт

Специальная технология нагрева индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность.

Панель не раскаляет воздух вокруг конфорок. Благодаря энергоэффективности она помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.



3000 Вт
(бустер 3600 Вт)



2 FLEX-зоны

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана.



Автоопределение размера посуды

Индукционная панель автоматически определяет размер посуды и при готовке воздействует только на ту область, которую эта посуда занимает.



Квадратные индукционные элементы

Обеспечивают равномерный нагрев по всей площади, даже если вы используете посуду нестандартной формы





Функция бустер на каждую конфорку

Функция бустер - это кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. К примеру, вы можете вскипятить воду в 3 раза быстрее и заметно сэкономить время при готовке.

Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.

Инверторная система

Инверторная регулировка мощности - самая современная на данный момент система - позволяет плавно регулировать температуру нагрева. Инвертор постоянно поддерживает нужную температуру без периодических отключений.

По сравнению с импульсными моделями, инверторные варочные панели отличаются высокой энергоэффективностью и пониженным уровнем шума.



Равномерный постоянный нагрев конфорок



Низкий уровень шума





Мультислайдерное управление

Каждая конфорка имеет отдельный слайдер управления, что делает готовку еще удобнее.



Белая Backlight подсветка

Дорожки Backlight подсветки помогают лучше контролировать силу нагрева конфорок.

Белая Backlight
подсветка

Стеклокерамика Nippon Electric Glass


Японский бренд Nippon Electric Glass - производитель стеклокерамики высшего качества.

Варочная панель выдерживает нагрев до 700°C и обладает повышенной стойкостью к механическим и химическим воздействиям. Стеклокерамика сохраняет неизменный вид долгие годы.

Идеально гладкая поверхность проста в уходе, ее можно мыть любыми моющими средствами.




Японская
стеклокерамика

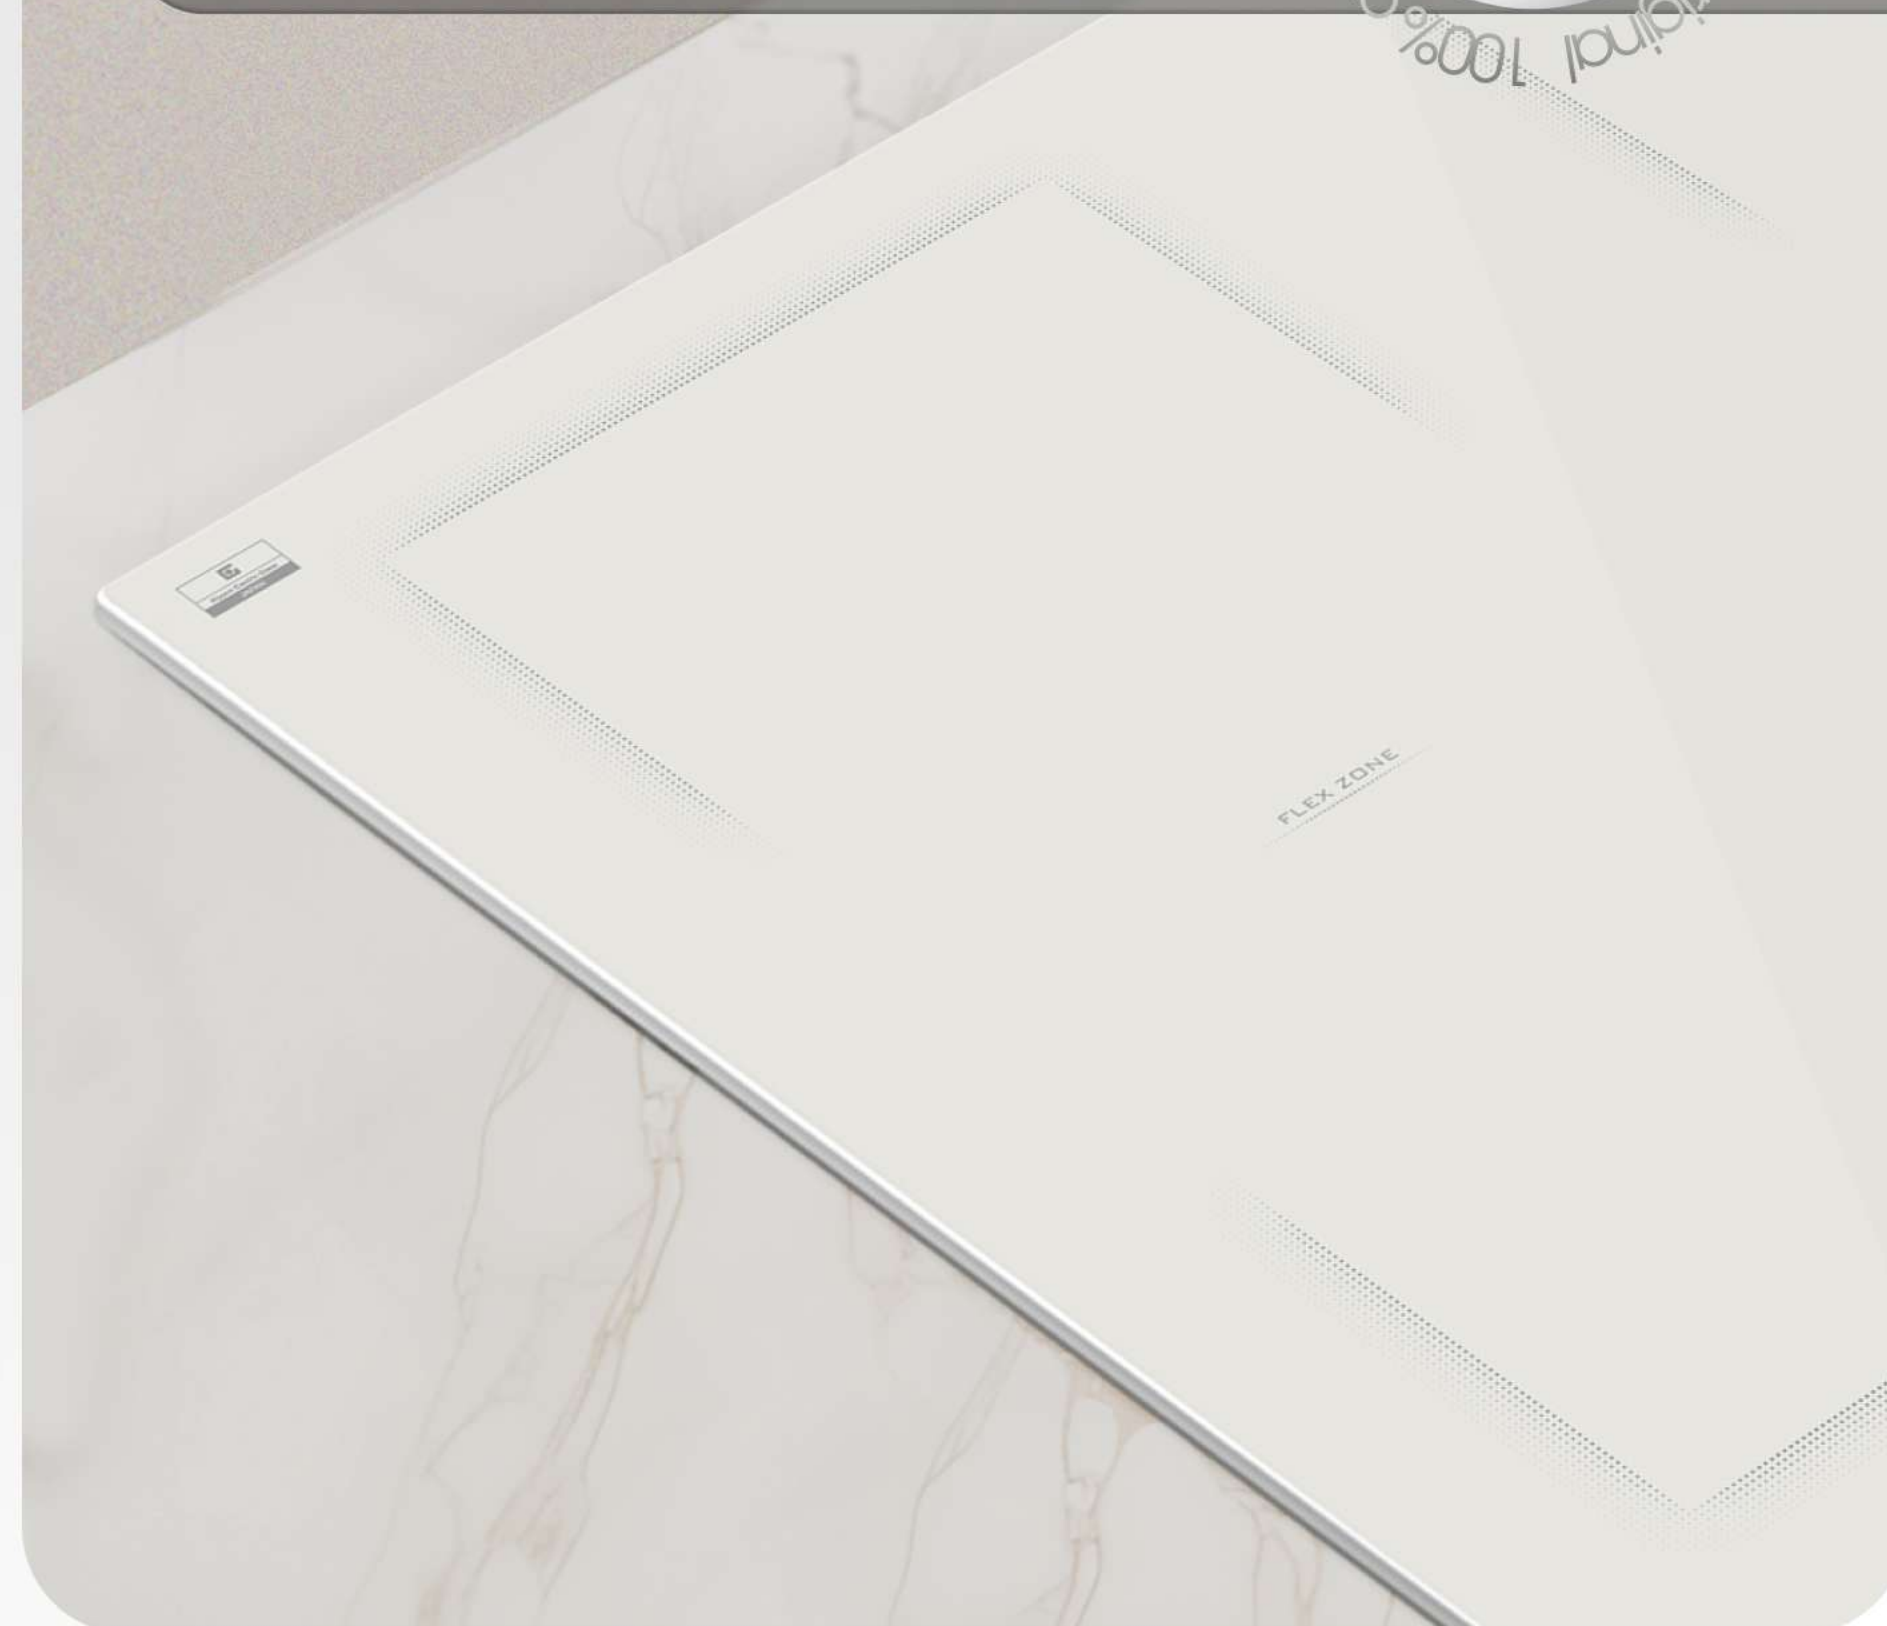

3 автоматические программы



Разморозка

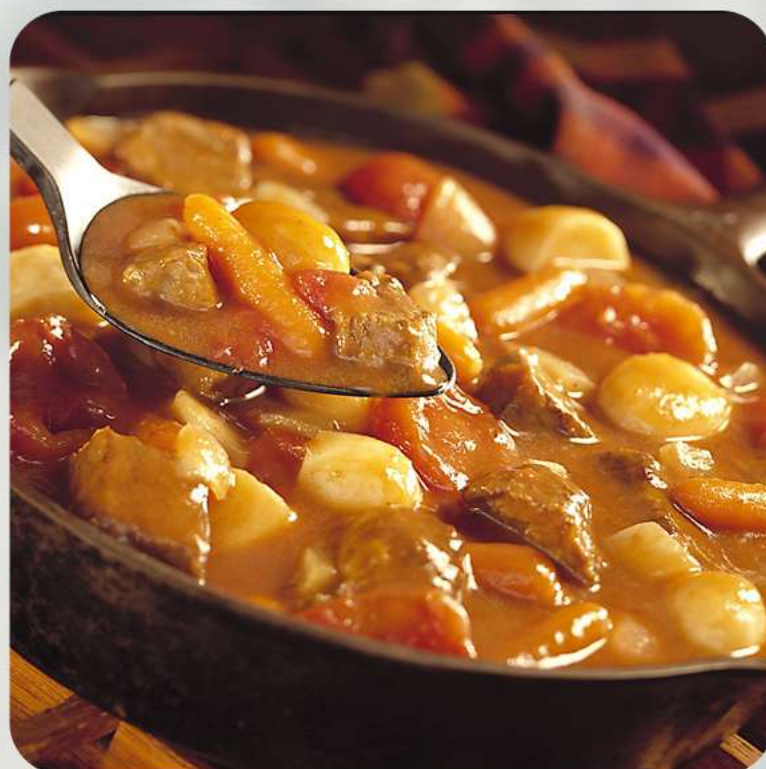

Подогрев



Закипание



Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения завершит работу панели в назначенное время. Вы можете установить таймер на каждую зону от 1 до 99 минут.



Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикоснуться к конфорке уже безопасно.



Блокировка управления

Защита от незапланированного включения детьми или домашними животными.





Smart connect

Возможно сопряжение варочной панели с вытяжками. При включении панели работа вытяжки запускается автоматически.

Рекомендуем сочетать с вытяжками Zigmund & Shtain:

К 149.6 B/W

К 143.6 B

К 013.4 B/S/W

Идеальное сочетание для кухни



В стиле Hi-Tech

Варочная панель CI 69.6 I
Духовой шкаф E 158 I
Вытяжка K 014.5 X




В классическом стиле

Варочная панель CI 69.6 I
Духовой шкаф E 161 X
Вытяжка K 014.7 X

Общие параметры

Размеры панели и ниши для встраивания

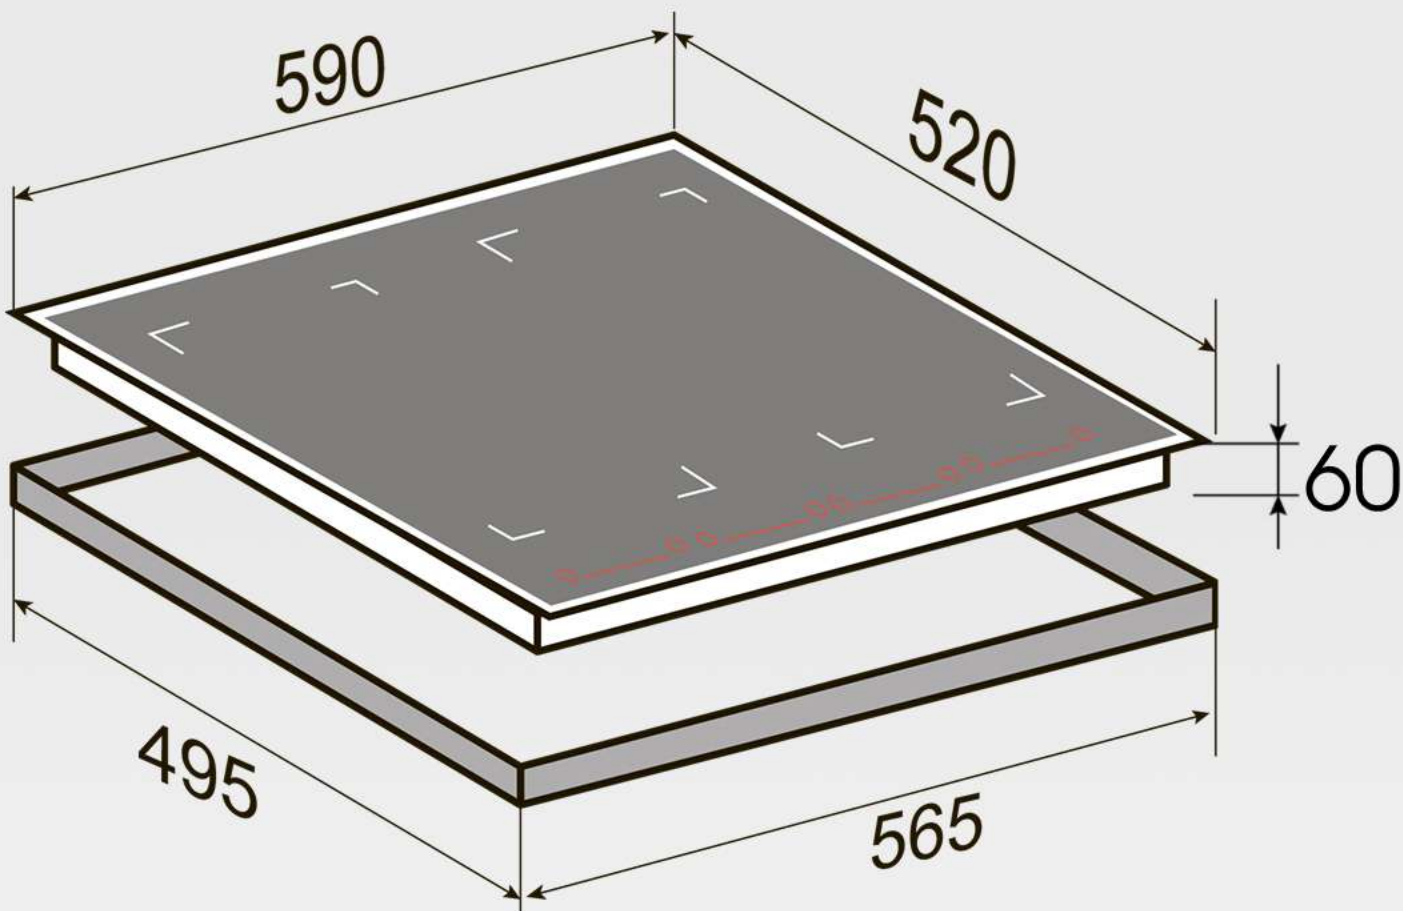

Общая мощность 7200 Вт

●● 190 мм, 1500/ 2000 Вт

●● 190 мм, 2000/ 2800 Вт

■ 190*385 мм, 3000/3600 Вт

●● 190 мм, 1500/ 2000 Вт

●● 190 мм, 2000/ 2800 Вт

■ 190*385 мм, 3000/3600 Вт

Стеклокерамическая варочная панель

CI 69.6 I

Тип	Индукция
Технология нагрева	инвертор
Ширина	60 см
Цвет панели	бежевый
Цвет подсветки	белый
Количество конфорок	4
Управление	фронтальное мультислайдерное
Материал поверхности	стеклокерамика NEG
Бустер	на каждую зону нагрева
Таймер	есть
Индикация остаточного тепла	есть
Блокировка клавиатуры от детей	есть
Защита от перегрева	есть
Автоотключение	есть
Автоопределение размера посуды и регулировка мощности	есть
Подогрев на низких температурах	есть
Smart Connect с вытяжками	К 013.4 B/S/W, К 143.6 B, К 147.6 B, К 149.6 B/W
Гарантия	3+2 г