

Zigmund & Shtain

Индукционная варочная панель

CI 49.6 W



INVERTER



FLEX-зона




60 cm



2 универсальных цвета на выбор



CI 49.6 B

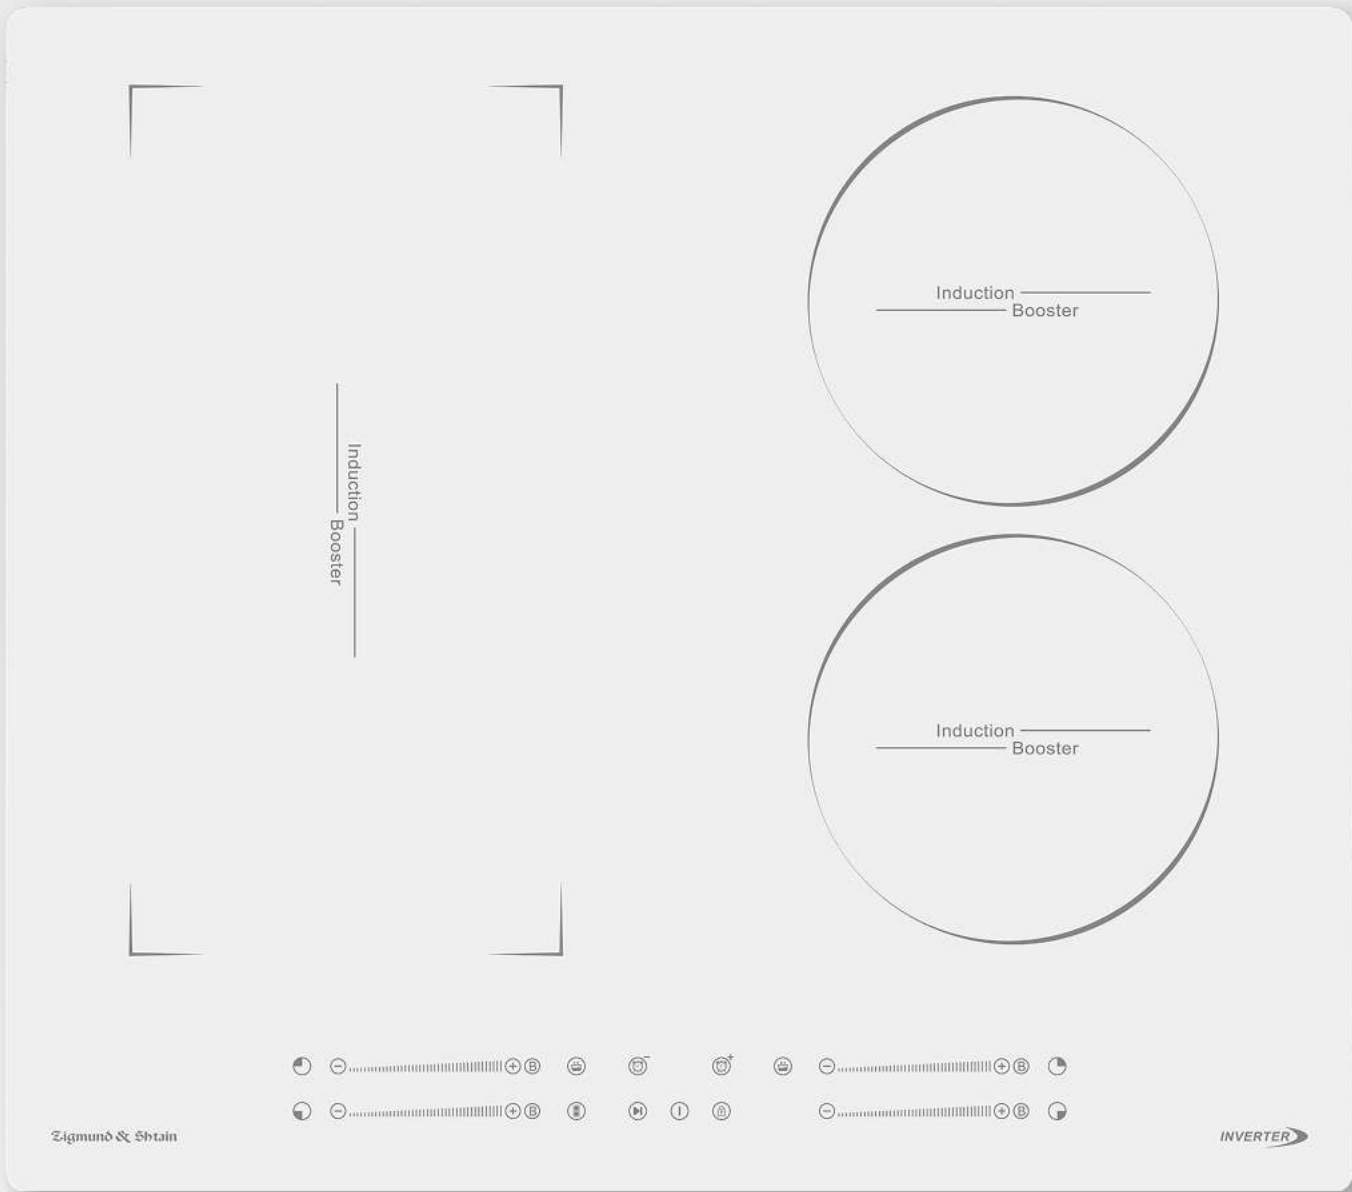

CI 49.6 W



**Общая
мощность - 7200 Вт**

Специальная технология нагрева индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность.

Панель не раскаляет воздух вокруг конфорок. Благодаря энергоэффективности она помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.



FLEX-зона

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана.



Автоопределение размера посуды

Индукционная панель автоматически определяет размер посуды и при готовке воздействует только на ту область, которую эта посуда занимает.

3000 Вт
(бустер 3600 Вт)





Функция бустер на каждую конфорку

Функция бустер - это кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. К примеру, вы можете вскипятить воду в 3 раза быстрее и заметно сэкономить время при готовке.

Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.

Инверторная система

Инверторная регулировка мощности - самая современная на данный момент система - позволяет плавно регулировать температуру нагрева. Инвертор постоянно поддерживает нужную температуру без периодических отключений.

По сравнению с импульсными моделями, инверторные варочные панели отличаются высокой энергоэффективностью и пониженным уровнем шума.



Равномерный постоянный нагрев конфорок



Низкий уровень шума




INVERTER

3 автоматические программы




Разморозка

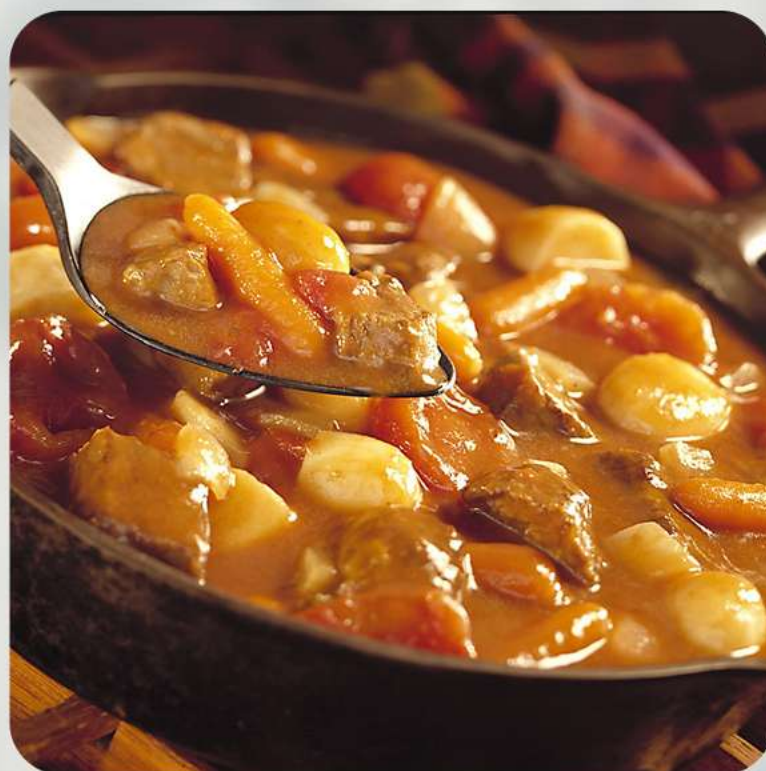

Подогрев



Закипание

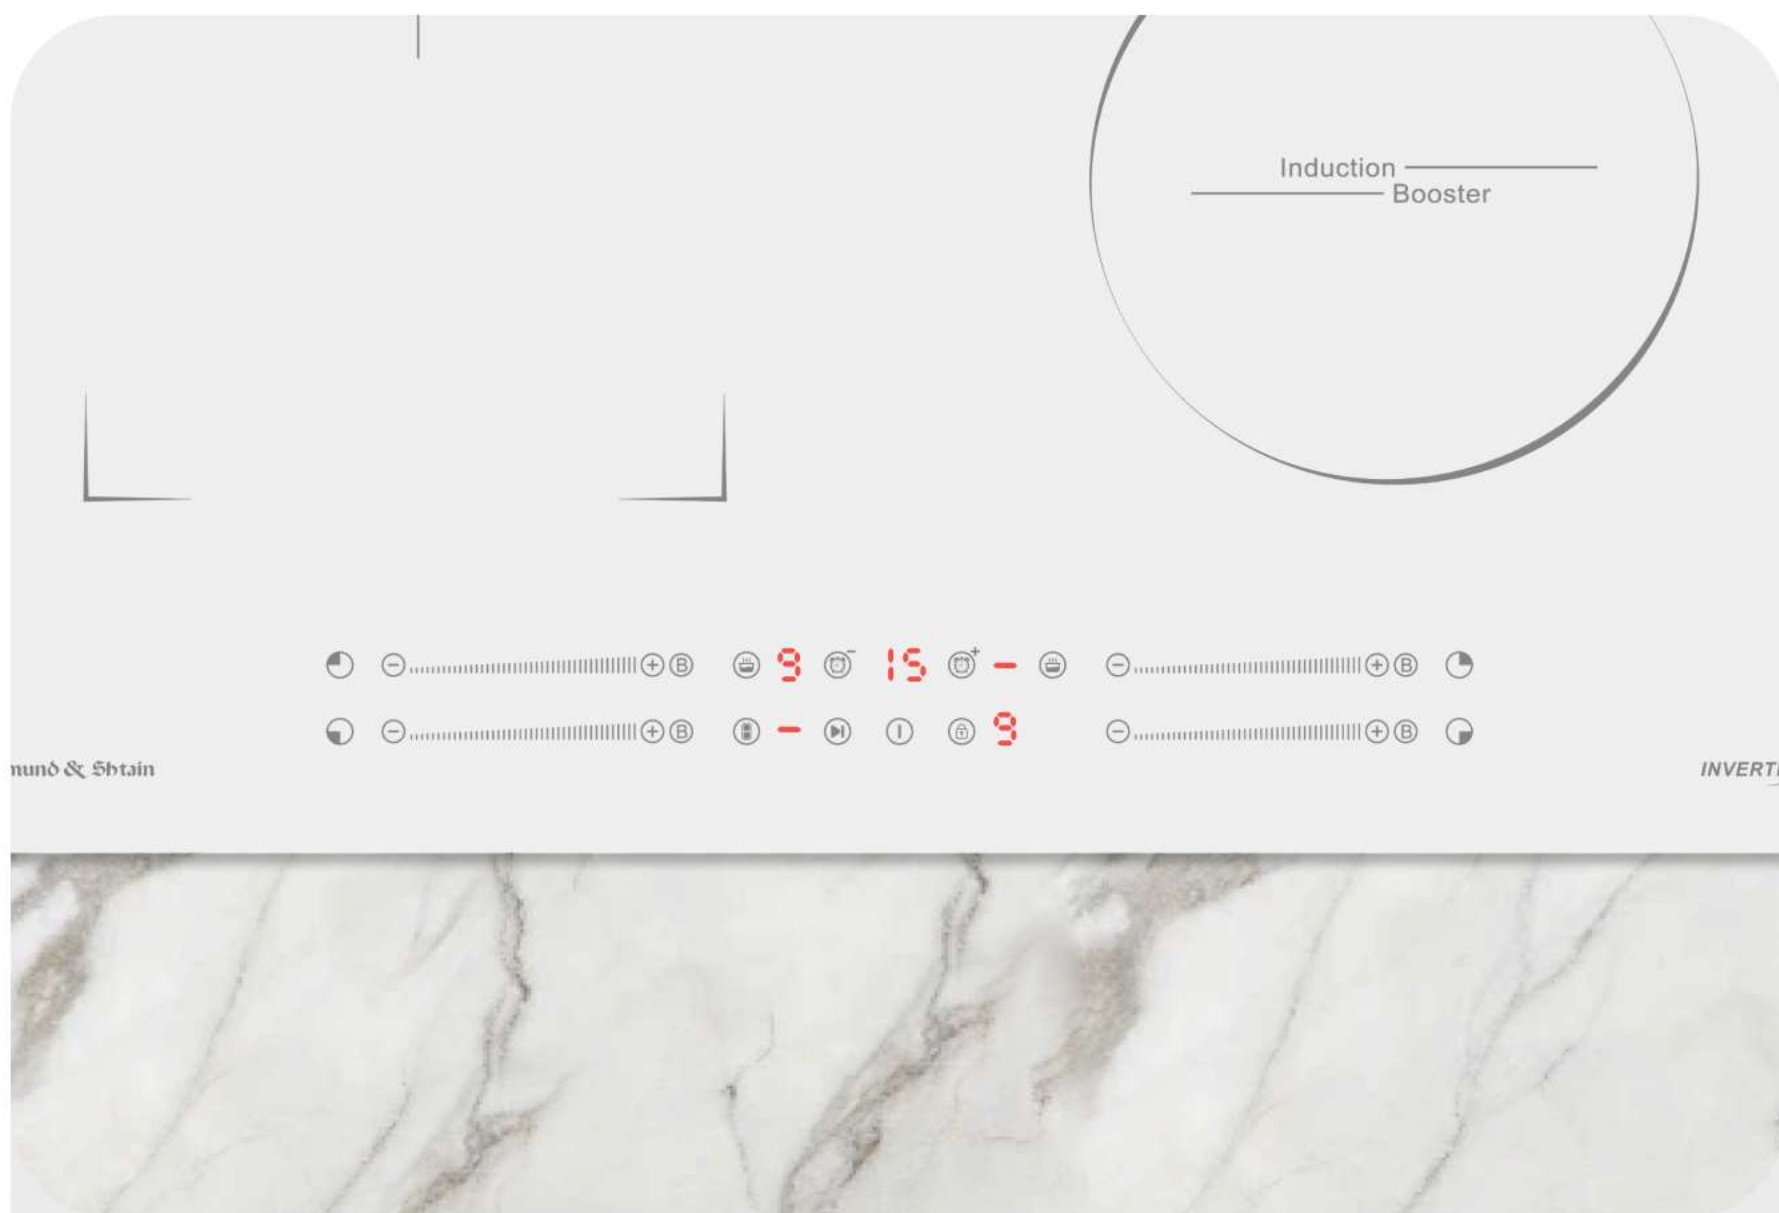

Мультислайдерное управление

Каждая конфорка имеет отдельный слайдер управления, что делает готовку еще удобнее.



Легкий уход

Идеально гладкую стеклокерамическую поверхность легко содержать в чистоте. Высокопрочный материал не царапается и сохраняет неизменный внешний вид долгие годы.



Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения завершит работу панели в назначенное время. Вы можете установить таймер на каждую зону от 1 до 99 минут.



Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикоснуться к конфорке уже безопасно.




Блокировка управления

Защита от незапланированного включения детьми или домашними животными.



Общие параметры

Размеры панели и ниши для встраивания

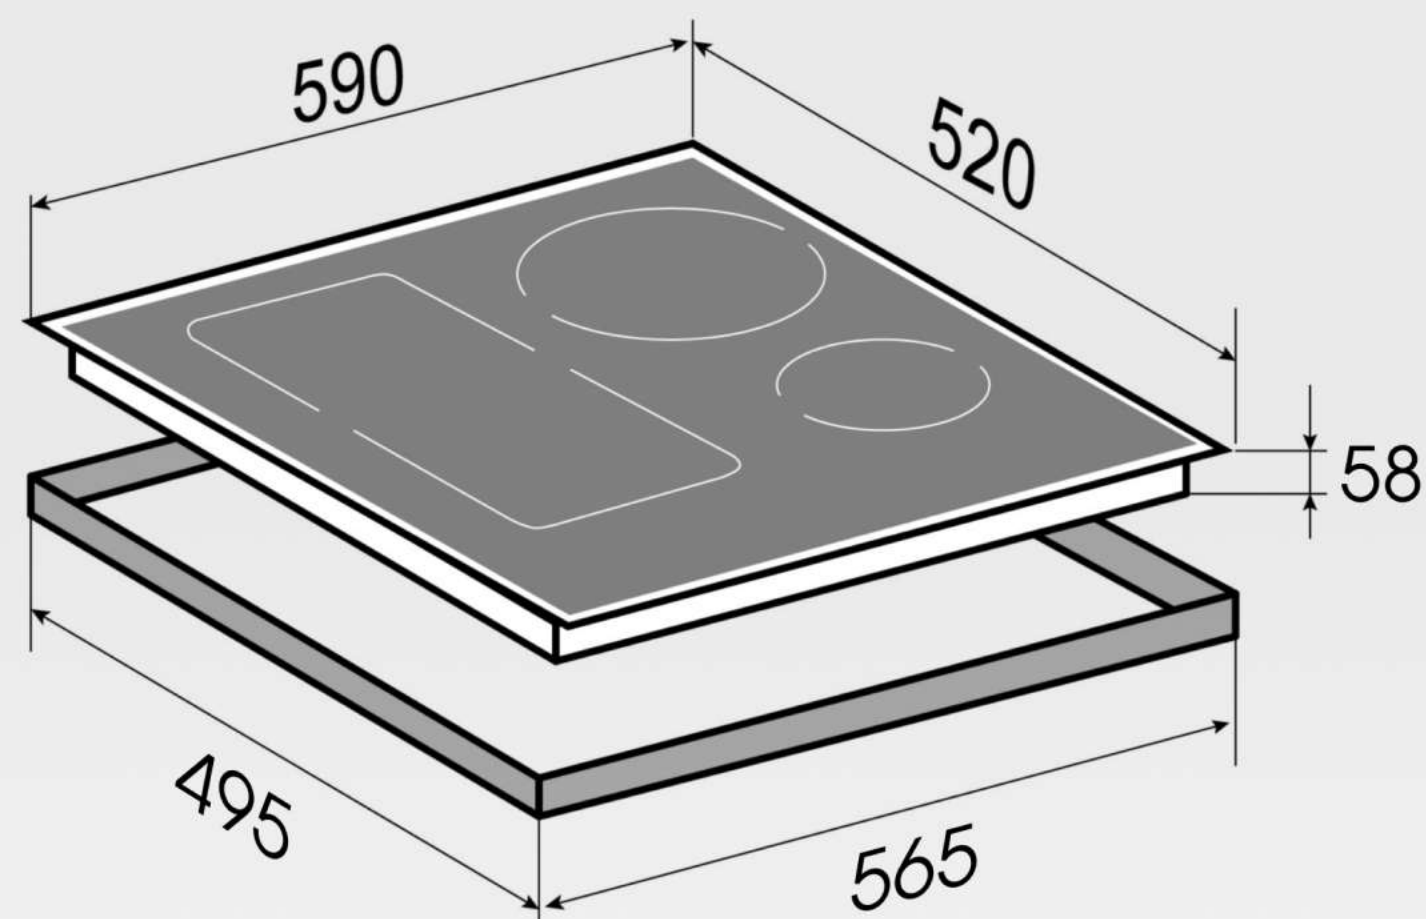

Общая мощность 7200 Вт

●● 160 мм, 1200/ 1500 Вт

●● 180 мм, 1800/ 2300 Вт

●● 180 мм, 1800/ 2300 Вт

●● 160 мм, 1200/ 1500 Вт

■ 190*385 мм, 3000/3600 Вт

Стеклокерамическая варочная панель

CI 49.6 W

Тип	Индукция
Технология нагрева	инвертор
Ширина	60 см
Цвет панели	белый
Цвет подсветки	красный
Количество конфорок	4
Управление	фронтальное мультислайдерное
Материал поверхности	стеклокерамика
Бустер	на каждую зону нагрева
Таймер	есть
Индикация остаточного тепла	есть
Блокировка клавиатуры от детей	есть
Защита от перегрева	есть
Автоотключение	есть
Автоопределение размера посуды и регулировка мощности	есть
Подогрев на низких температурах	есть
Гарантия	3+2 г